



DETALLE PISO (Hormigón alisado)  
POLIDEPORTIVO

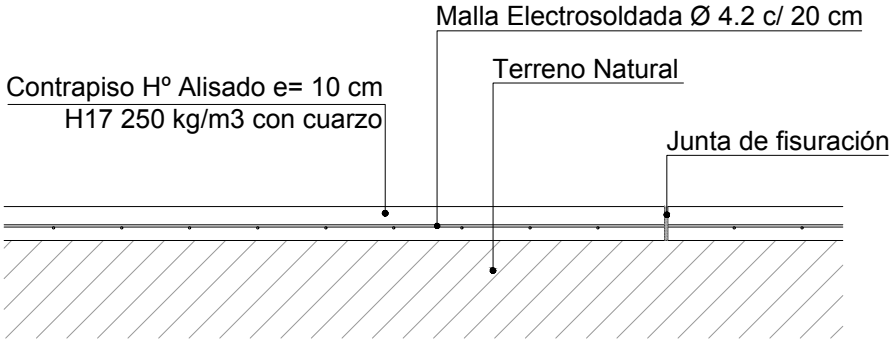


CORTE


DETALLE BASURERO  
TIPO CENTAURO  
MODELO F2

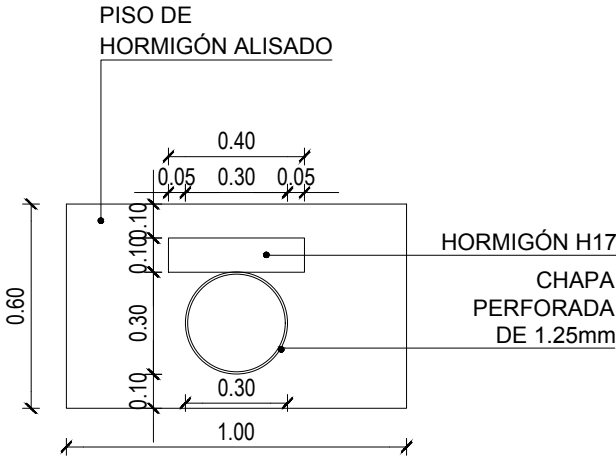

PLANTA

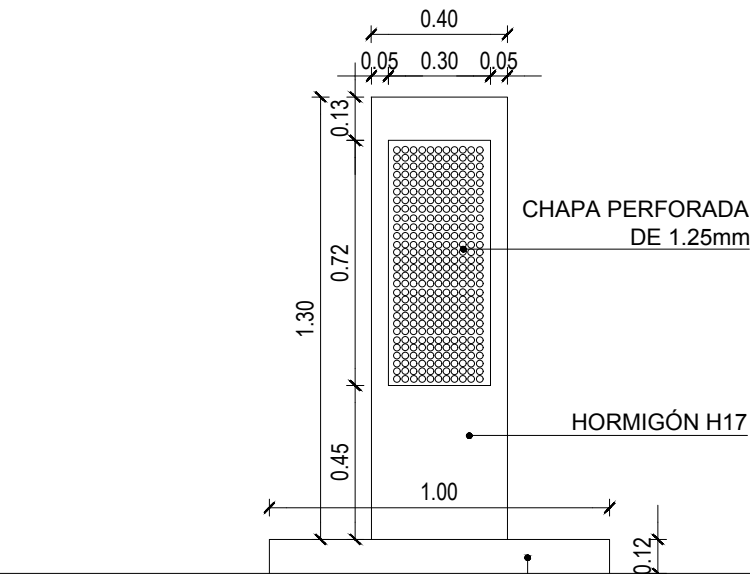


VISTA FRENTE

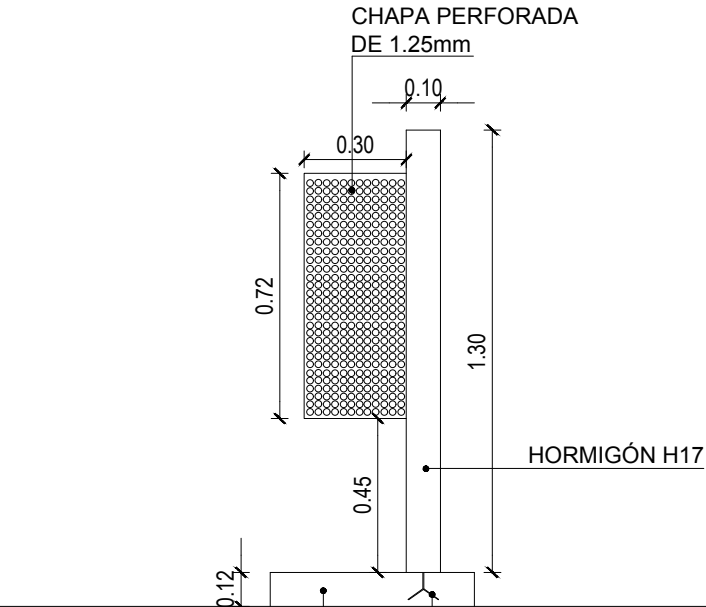


VISTA LATERAL

DETALLE ZAPATA Y CORDÓN CON  
ACEQUIA REVESTIDA

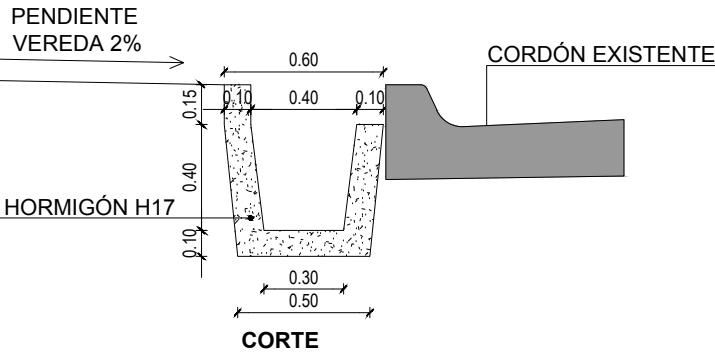


**NOTA:** Para el drenaje de la calzada se interrumpirá el cordón en plano inclinado hacia la cuneta en aberturas de 0,20 m. de ancho cada 20 m. Para el riego del arbolado público se interrumpirá el fondo de la cuneta en una longitud de 1,00 m. entre árboles, con posterior relleno de piedra bola en una profundidad de 0,40 m.


DETALLE RAMPA

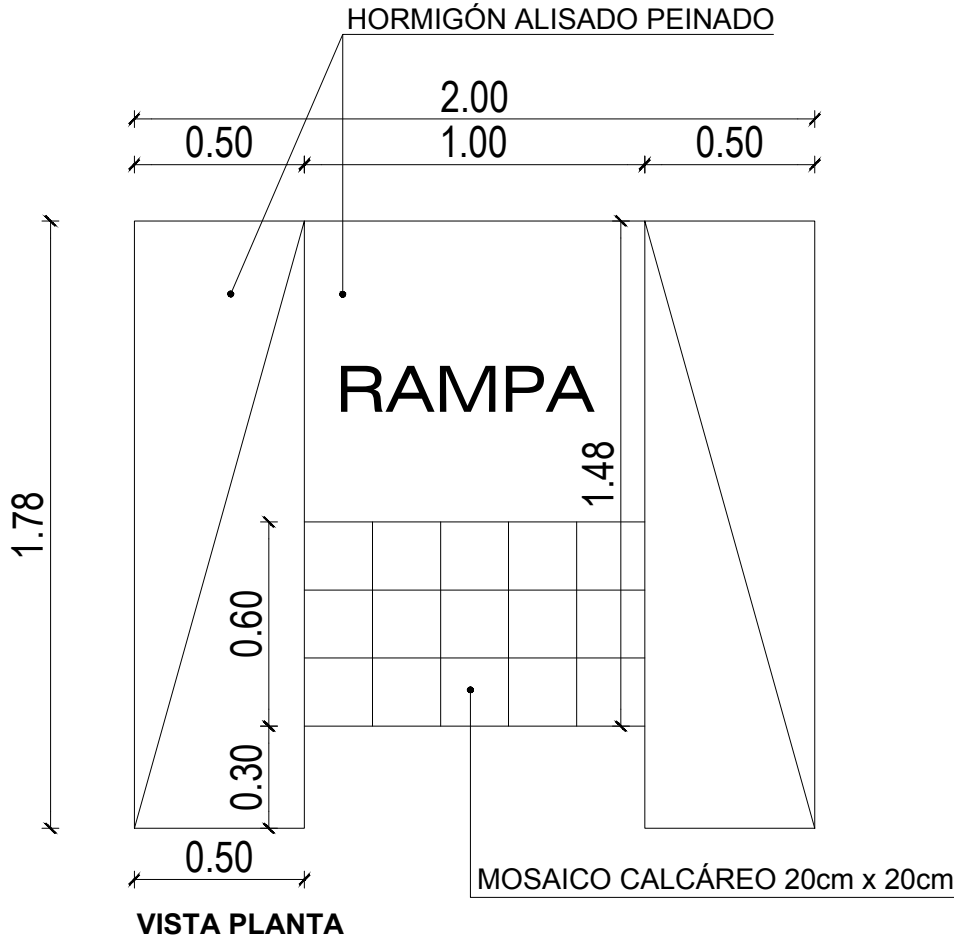

VISTA PLANTA

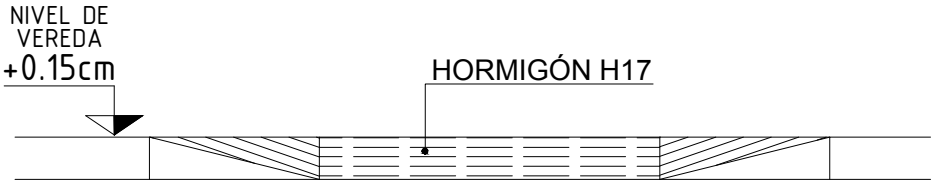

VISTA FRENTE

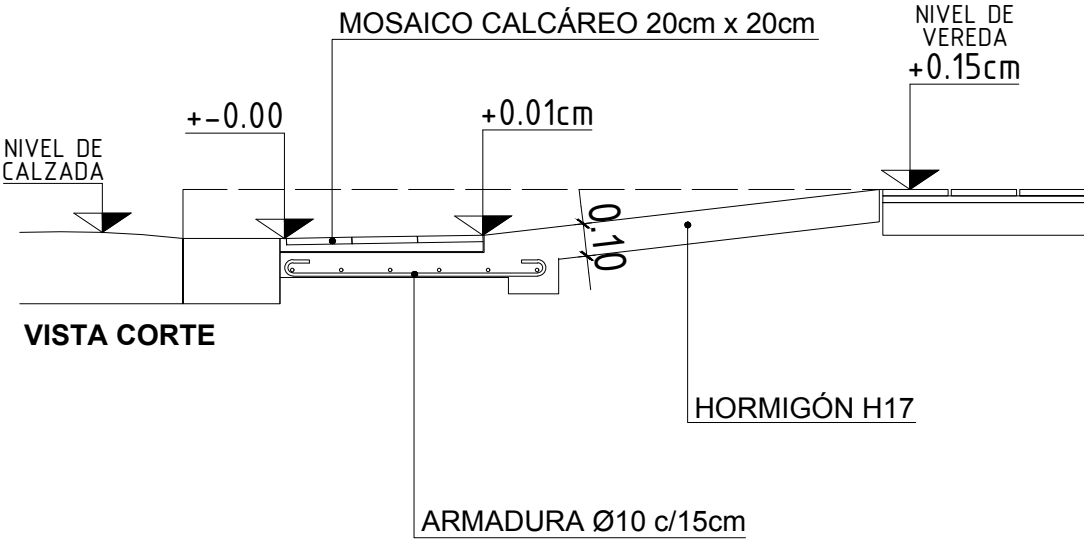

VISTA CORTE

**NOTA 1:** Las dimensiones serán variables según la zona a intervenir.